

Gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi

VITODENS 050-T

Tip B0JB


VIESSMANN



Isıtma sistemleri ◀

Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri

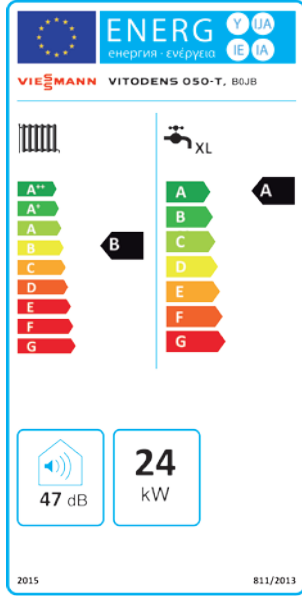

Vitodens 050-T gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi, yüksek ısıtma ve sıcak su konforu sunmaktadır.

Vitodens 050-T gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi, üstün kalitesi ile öne çıkmaktadır. Kapsamlı aksesuar seçenekleri ile hem yeni binalarda hem de mevcut ısıtma sistemlerinin modernizasyonunda kullanılabilir. Vitodens 050-T 8,4 ila 25 kW kapasite aralığına sahip kombi cihazı olarak sunulmaktadır.

Modülasyonlu fanı sayesinde elektrik tüketimi düşüktür.

Oda sıcaklığına bağlı işletme için arıza teşhis sistemine sahip elektronik kazan devresi kontrol paneli ve donma koruma fonksiyonu Vitodens 050-T' ye entegre edilmiştir. Aksesuar olarak temin edilebilen bir dış hava sıcaklık sensörü yardımıyla dış hava kompanzasyonlu işletme mümkündür.

Sessiz çalışma ve kompakt ölçüler

Vitodens 050-T, oldukça sessiz çalışmakta ve tüm komponentlerine bakım ve servis amacıyla kolayca ulaşılabilir. Kompakt ölçüleri sayesinde özellikle ısıtma sistemi modernizasyonunda, mevcut cihazın değişiminde yer problemi olmadan kullanılabilir. Yeni ve zarif tasarımı ile oturma mekanlarına uyum sağlar.

Kullanımı kolay kontrol paneli

Arka aydınlatmalı dijital ekran ve kullanımı kolay tuşlu kullanma ünitesi ile ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları hızlı bir şekilde ayarlanabilmektedir. İşletme durumları ve sıcaklıklar dijital ekran üzerinden görülmektedir. Günlük ve haftalık programlanabilir bir zaman saati, kontrol paneline entegre edilmiştir.

Vitodens 050-T' nin konforlu bir şekilde uzaktan kumandası için aksesuar olarak kablolu ve kablosuz oda termostatları temin edilebilir:

- Oda sıcaklığına bağlı işletme için kablolu oda termostadı
- Günlük ve haftalık programlı, LCD ekranlı kablolu oda termostadı. Tatil programı, parti ve ekonomi işletmesi yapılabilir.
- Günlük ve haftalık programlı, LCD ekranlı kablosuz oda termostadı. Tatil programı, parti ve ekonomi işletmesi yapılabilir. Kablosuz haberleşme için alıcı modülü, Vitodens 050-T kontrol panelindeki yerine takılır.



Arıza teşhis sistemine sahip kontrol paneli

- 1 Kablosuz oda termostadı alıcı modülü için yer
- 2 Dijital ekran
- 3 Tuşlu kullanma ünitesi
- 4 Manometre



Kompakt ölçüleri ve düşük ses seviyesi sayesinde Vitodens 050-T oturma mekanlarına mükemmel uyum sağlar.

Avantajlar:

- Yerden tasarruf sağlayan gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi
- 25 kW ısıtma kapasitesi
- %103'e varan verim ile enerji tasarrufu
- Modülasyon aralığı: %33 ila 100
- Yüksek verimli sirkülasyon pompası
- ErP verimlilik sınıfı B
- Kompakt ölçüler
- Kullanımı kolay dijital ekranlı kontrol paneli
- Modülasyonlu fanı sayesinde elektrik tüketimi düşüktür
- Kompakt ölçüleri ve düşük ses seviyesi sayesinde oturma mekanlarına montaj için uygundur

Teknik bilgiler
Vitodens 050-T (Tip B0JB)



| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Anma ısı gücü (50/30 °C) | kW | 8,4 – 25,0 |
| Anma ısı gücü (80/60 °C) | kW | 8,0 – 23,5 |
| Kullanma suyu ısıtmasında anma ısı gücü | kW | 8,0 – 23,5 |
| Anma ısı yükü | kW | 8,3 – 24,5 |
| Verim | % | 103 |
| Kullanma suyu ısıtmasında anma debisi (EN 13203'e göre, $\Delta T = 30K$) | l/dak | 11,2 |
| Membranlı genişleme tankı Hacim | Litre | 8 |
| İzin verilen maks. işletme basıncı | bar MPa | 3 0,3 |
| Ağırlık | kg | 34 |
| Boyutlar – Derinlik – Genişlik – Yükseklik | mm mm mm | 340 400 732 |
| Baca gazı bağlantısı | Ø mm | 60 |
| Yakma havası bağlantısı | Ø mm | 100 |
| ErP verimlilik sınıfı – Mahal ısıtmasında – Kullanma suyu ısıtmasında, kullanım profili XL |   | B A |

Yetkili satış firmanız: